Sistem 2000 Glisanta Perimetrala

Sistem de glisanta perimetrala cu optiunea de foi drepte , tesite si rotunjite.



Sistem 2000 Glisanta Perimetrala



Coeficient de transfer termic

Uw de la 3,8 (W/m^2K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolare acustica

Spatiul maxim pentru vitrare: 17 mm.

Izolare acustica maxima **Rw=33 dBA**

Finisaje

Posibilitate bicolor
Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)
Vopsire imitatie lemn
Vopsire antibacteriana
Anodizat

Categorii realizate pe bancul de proba

Permeabilitate la aer
(EN 12207:2000): Clasa 3

Etanseitate la apa
(EN 12208:2000): Clasa 8A

Rezistenta la vant
(EN 12210:2000): Clasa C5


Test de referinta 1,20 x 1,20 m. 2 foi

Sectiuni

Tocuri 40, 45 si 60 mm.
106 si 126 mm. 3 cai de rulare
Foi 26 mm. (dreapta)
26 mm. (tesita)
27,5 mm. (rotunjita)


Grosime profile


Fereastra 1,5 mm.

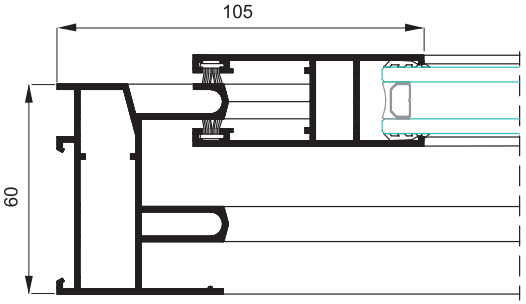










Posibilitati de deschidere

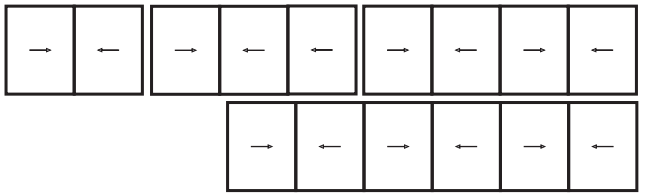

Glisanta de 2, 3, 4 si 6 foi.
Versiune cu 3 cai de rulare.
Versiune cu 1 cale de rulare.

Dimensiuni maxime

Latime(L) = 3.200 mm.
Inaltime (H) =2.600 mm.
Fereastra 2 foi

Consultati greutati si dimensiuni maxime pentru celelalte sisteme.

Greutate maxima/foaie

100 Kg.