Sistem 4200 Glisanta cu BT

Sistem versatil cu toc perimetral si cu posibilitatea folosirii foilor cap la cap sau perimetrale.

Prezinta optiunea folosirii foilor cu estetica rotunjita sau dreapta.

Pentru versiunea de foi cap la cap drepte avem si sistemul **4200 Glisanta GALANDAJ**: proiectata pentru a putea realiza o deschidere integrala prin faptul ca foile gliseaza in interiorul peretelui in totalitate. Se obtine astfel o suprafata de deschidere de l 100%.

Aceasta obtiune **GALANDAJ** prezinta toc cu 1 sau 2 cai de rulare, permitand obtinerea de usi balcon de 1, 2 si 4 foi ascunse.

Tot asa permite incorporarea unei foi in paralel ascunsa a sistemului cu protectie solara Tamiz.



Sistem 4200 Glisanta cu BT



Transmitanta

Uw de la 1,6 (W/m^2K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolare acustica

Spatiul maxim pentru vitrare: 26 mm.

Izolare acustica maxima **Rw=39 dBA**

Finisaje

Posibilitate bicolor
Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)
Vopsire imitatie lemn
Vopsire antibacteriana
Anodizare

Categorii realizate pe bancul de testare

Permeabilitate la aer
(EN 12207:2000): Clasa 3

Etanseitate la apa
(EN 12208:2000): Clasa 7A

Rezistenta la vant
(EN 12210:2000): Clasa C5

Test de referinta 1,20 x 1,20 m. 2 foi


Sectiuni

Tocuri 60, 65, 77 si 80 mm.
106 y 126 mm. 3 cai de rulare
Foi 33 si 37 mm.

Grosime profile

Fereastra 1,5 mm.


Lungime bara poliamida de 14,6 a 20 mm.

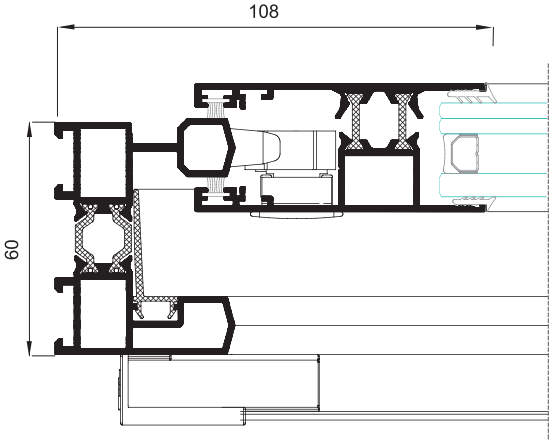




4200 Glisanta Galandaj + Tamiz







Posibilitati de deschidere

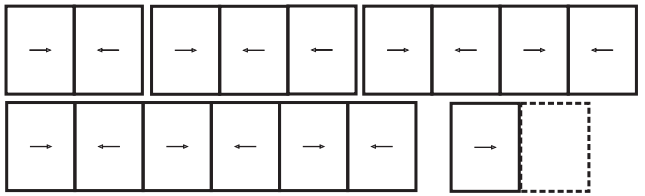

Glisanta de 2, 3, 4 si 6 foi.
Versiune cu 3 cai de rulare.
Versiune **galandaj** cu 1 si 2 cai de rularel de 1, 2 si 4 foi.

Dimensiuni maxime

Latime (L) = 4.400 mm.
Inaltime (H) =2.600 mm.
Fereastra 2 foi

Consultati greutati si dimensiuni maxime pentru celelalte sisteme.

Greutate maxima/foaie

100 Kg. (foaie perimetrala)
200 Kg. (Foaie cap la cap)