Sistem Cor-70 CC16 cu BT

Sistem de ferestre cu balamale de 70 mm, a carui capacitate de izolare marita, cu un coeficient de transfer termic de doar 0,9 W/m²K, este posibila datorita perfectei imbinari si al designului profilelor de aluminiu, barilor de poliamida tubulare de 35 mm, garniturilor de etanseitate tubulare E.P.D.M. si unui sistem de spuma din poliolefina fixata perimetral in canalul de fixare al sticlei.

Se pot folosi foi drepte si tesite si baghete drepte , tesite si curbate.

Dimensiunile mari de vitrare de pana la 65 mm. confera acestui sistem excelente prestatii acustice si termice pentru ca permite folosirea de sticle de grosimi mari si eficienta energetica.

Prezinta posibilitatea de a incorpora feronerie cu balamale ascunse.



Sistem Cor-70 CC16 cu BT

Coeficient de transfer termic

Uw de la 0,9 (W/m²K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolare acustica

Spatiul maxim pentru vitrare: 58 mm.

Izolare acustica maxima **Rw=46 dB**

Finisaje

Posibilitate bicolor
Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)
Vopsire imitatie lemn
Vopsire antibacteriana
Anodizat

Categorii realizate pe bancul de testare

Permeabilitate la aer
(EN 12207:2000): Clasa 4

Etanseitate la apa
(EN 12208:2000): Clasa E1500

Rezistenta la vant
(EN 12210:2000): Clasa C5

Test de referinta 1,23 x 1,48 m. 2 foi




Sectiuni


Toc 70 mm.
Foaie75 mm.


Grosime profile


Fereastra 1,5 mm.
Usa 1,7 mm.


Lungime bara poliamida 35 mm.

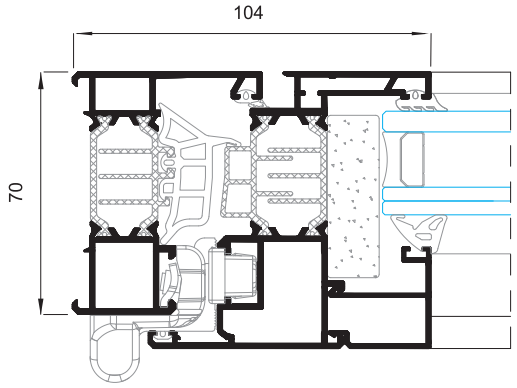

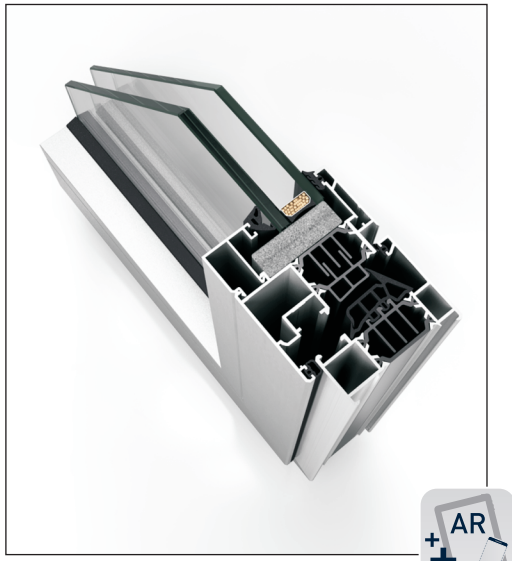








Posibilitate de deschidere

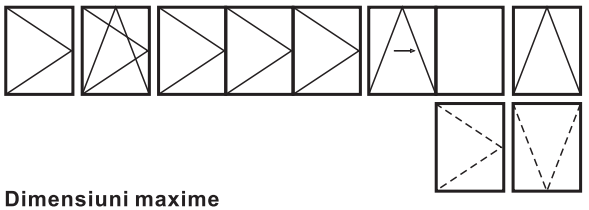

Deschidere interiora: batanta, oscilo-batanta, plianta, oscilo-paralela si oscilanta.

Deschidere exteriora: batanta, proiectanta.

Dimensiuni maxime

Latime(L) = 1.600 mm.
Inaltime (H) = 2.800 mm.
Fereastra 1 foaie, oscilo-batanta

Greutate maxima/foaie

150 Kg.

Consultati greutati si dimensiuni maxime pentru celelalte sisteme.