Sistem Cor-70 Foaie Ascunsa CC16 cu BT

Sistem de fereastra cu balamale de 70 mm. cu foaie ascunsa care pastreaza coeficientul termic si profile zvelte.

Datorita designului profilelor care mentin foaia total ascunsa de exterior, in asa fel incat este imposibil de distins zonele fixe de cele cu deschidere, s-a reusit minimizarea sectiunii de profil vazut de aluminiu pana la 70 mm, marind astfel suprafata de vitrare a ferestrei.

Prezinta posibilitatea de a incorpora feronerie cu balamale ascunse.



Sistem Cor-70 Foaie Ascunsa CC16 cu BT



Coeficient de transfer termic

Uw de la 1,3 (W/m^2K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolare acustica

Spatiul maxim pentru vitrare: 35 mm.

Izolare acustica maxima **Rw=45 dB**

Finisaje

Posibilitate bicolor
Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)
Vopsire imitatie lemn
Vopsire antibacteriana
Anodizat

Categorii realizate pe bancul de testare

Permeabilitate la aer
(EN 12207:2000): Clasa 4

Etanseitate la apa
(EN 12208:2000): Clasa E1500

Rezistenta la vant
(EN 12210:2000): Clasa C5

Test de referinta 1,30 x 1,55 m. 1 foaie

Sectiuni


Toc 70 mm.
Foaie 69 mm.

Grosime profile

Fereastra1,5 mm.


Lungime bara poliamida

Toc 35 mm. Foaie 16 si 20 mm.

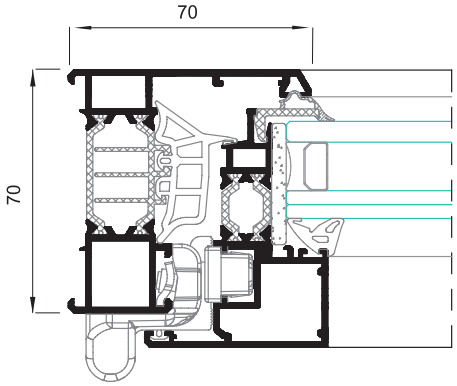










Posibilitate de deschidere

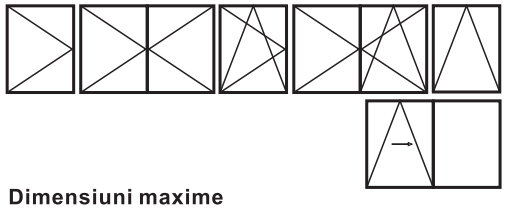

Deschidere interioara:
-Batanta de 1 si 2 foi
-oscilo-batanta de 1 si 2 foi
-batanta
-oscilo-paralela

Dimensiuni maxime

Latime(L) = 1.600 mm.
Inaltime (H) = 2.800 mm.
Fereastra 1 foaie, oscilo-batanta

Consultati greutati si dimensiuni maxime pentru celelalte sisteme.

Greutate maxima / foaie

150 Kg.