# Sistem Cor-70 Industrial cu BT

Sistem de fereastra cu balamale dezvoltata cu scopul de a satisface necesitatile unui anumit segment de piata cu o tamplarie economica, simpla si versatila cu prestatii ridicate.

Avand 70 mm. grosime toc si feronerie de Canal European aceasta inovatie a Departamentului de I+D+I cu un coeficient de transfer termic de doar 0,9 $W/m^2K$ pentru a se putea adapta la diferite conditii climatice si necesitatilor in materie de eficienta energetica.

Datorita modului simplu de montare si necesitatea redusa de mana de lucru permite productia industrializata cu economie de timp si cost.

Foaia si bagheta cu estetica dreapta.

Posibilitatea de vitrare pana la 55 mm care permite utilizarea sticlelor economice energetic si grosimi mari, oferind acestui sistem prestatii acustice si termice excelente.

Prezinta posibilitatea de a incorpora feronerie cu balamale ascunse.

Posibilitate de a incorpora feronerie de siguranta Evo Security.



# Sistem Cor-70 Industrial cu BT

### Coeficient de transfer termic

Uw de la 0,9 (W/m²K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

### Izolare acustica

Spatiul maxim pentru vitrare: 55 mm.

Izolare acustica maxima **Rw=44 dB**

### Finisaje

Posibilitate bicolor
Culori vopsire (RAL, pestrit si texturat)
Vopsire imitatie lemn
Vopsire antibacteriana
Anodizat

### Categorii realizate pe bancul de probe

Permeabilitate la aer
(EN 12207:2000): Clasa 4

Etanseitate la apa
(EN 12208:2000): Clasa E1200

Rezistenta la vant
(EN 12210:2000): Clasa C5
Test de referinta 1,23 x 1,48 m. 2 foi

Rezistenta la efractie
(EN 1627:2011): Grad RC2 (Wk2)

Incercare de referinta 2,52 x 1,47 m. 1 foaie
cu feronerie EVO SECURITY




### Sectiuni

Toc 70 mm.
Foaie 78 mm.

### Grosime profile

Fereastra 1,5 mm.
Usa balcon 1,7 mm.


**Lungime bara poliamida** 32 - 35 mm.

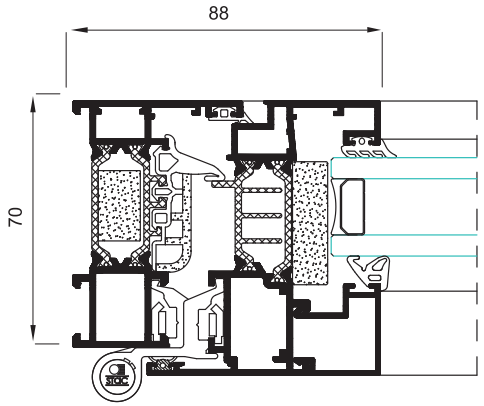












### Posibilitate de deschidere

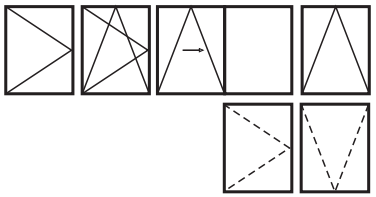

**Deschidere interioara**: batanta, oscilo-batanta, oscilo-paralela si oscilanta.

**Deschidere exterioara**: batanta, proiectanta.

### Dimensiuni maxime

Latime(L) = 1.600 mm.
Inaltime (H) = 2.600 mm.
Fereastra 1 foaie, oscilo-batanta

### Greutate maxima/foaie

120 Kg.

Consultati greutati si dimensiuni maxime pentru celelalte sisteme.